

GADGIT®

# POWERGRIP

## הוראות הפעלה






# חיבור המתאמים

באמצעות המפתח (6) יש לפתוח את בורג הנעילה של המתאם הכפול (5) ולחבר לצידו האחד את הראש הכדורי של התושבת (1) ולצידו השני את הראש הכדורי של מתאם הקיבוע (4) ולהדק באמצעות המפתח (6).

לאחר קיבוע המערכת למראה/בורג וכיוון התושבת לזווית הרצויה, יש לחזק את בורג הנעילה ולשמור את המפתח לשימוש עתידי.

## קיבוע המערכת למראה

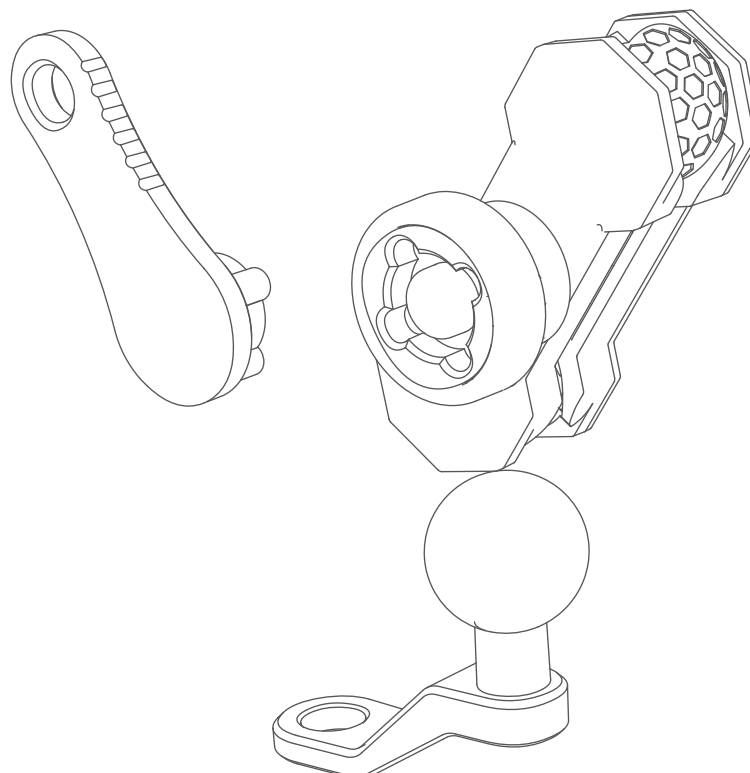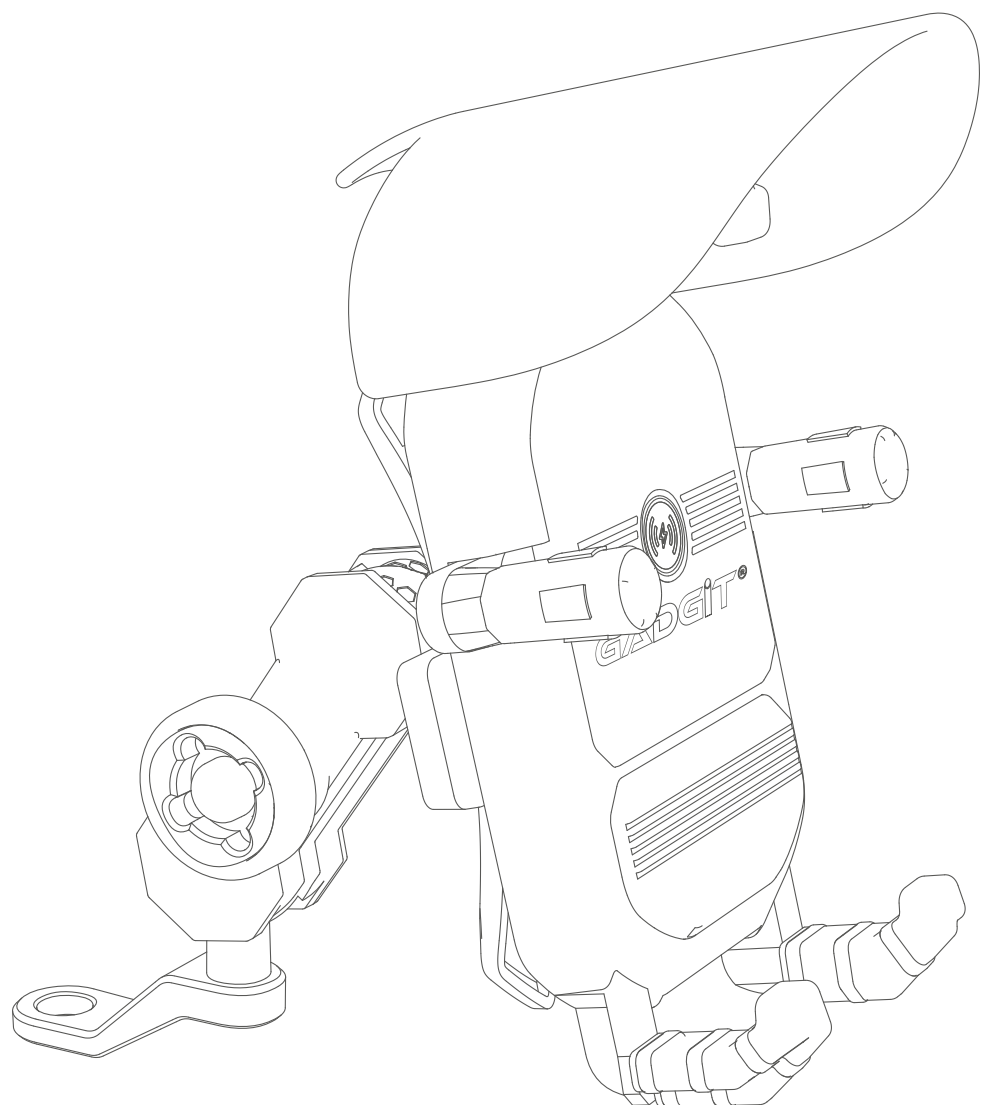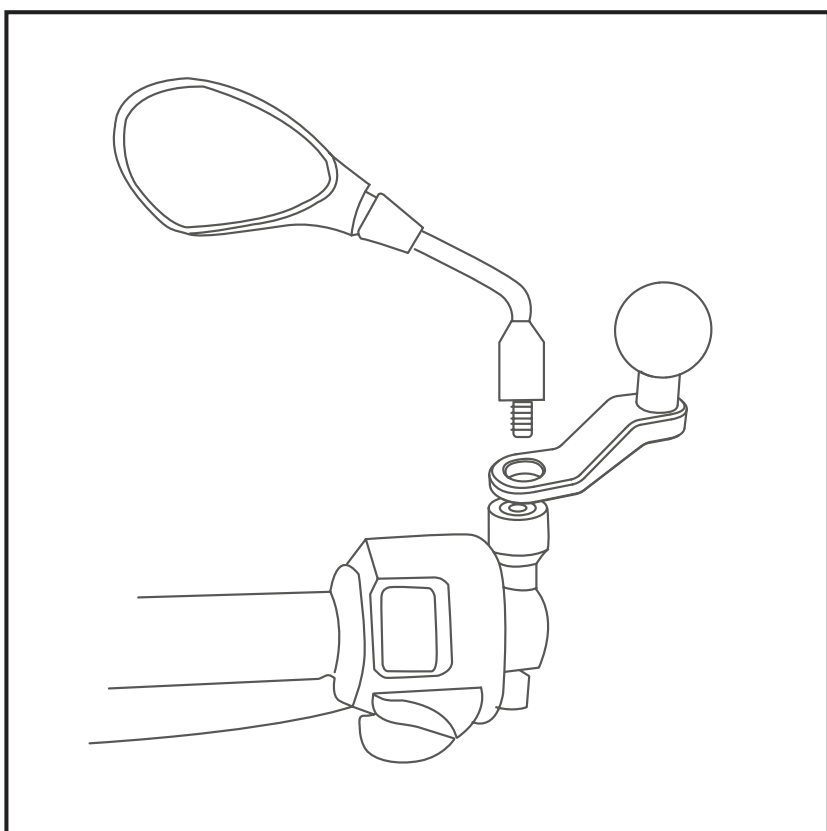

# הוראות התקנה


## התאמת התושבת לטלפון

בכדי להתאים את התושבת (1) לטלפון שלך, יש תחילה לשחרר מעט את שני ברגי הזרועות ולהרחיב את המפתח ביניהן למקסימום. כאשר הזרועות משוחררות, יש להכניס את הטלפון ולקבע את הזרועות קרוב לקצוות הטלפון אך לא הדוק מידי בכדי שההכנסה וההוצאה של הטלפון לא תהיה קשה מידי. לאחר הכיוון יש לסגור ולהדק את הברגים.

בכדי להכניס את הטלפון, יש למשוך מעלה את הזרוע העליונה ולשחררה לאחר הכנסת הטלפון.

## הרכבת מגן השמש

יש לחבר את את מגן השמש (2) לתושבת (1) ובאמצעות הבורג (3) לקבע את מגן השמש לתושבת

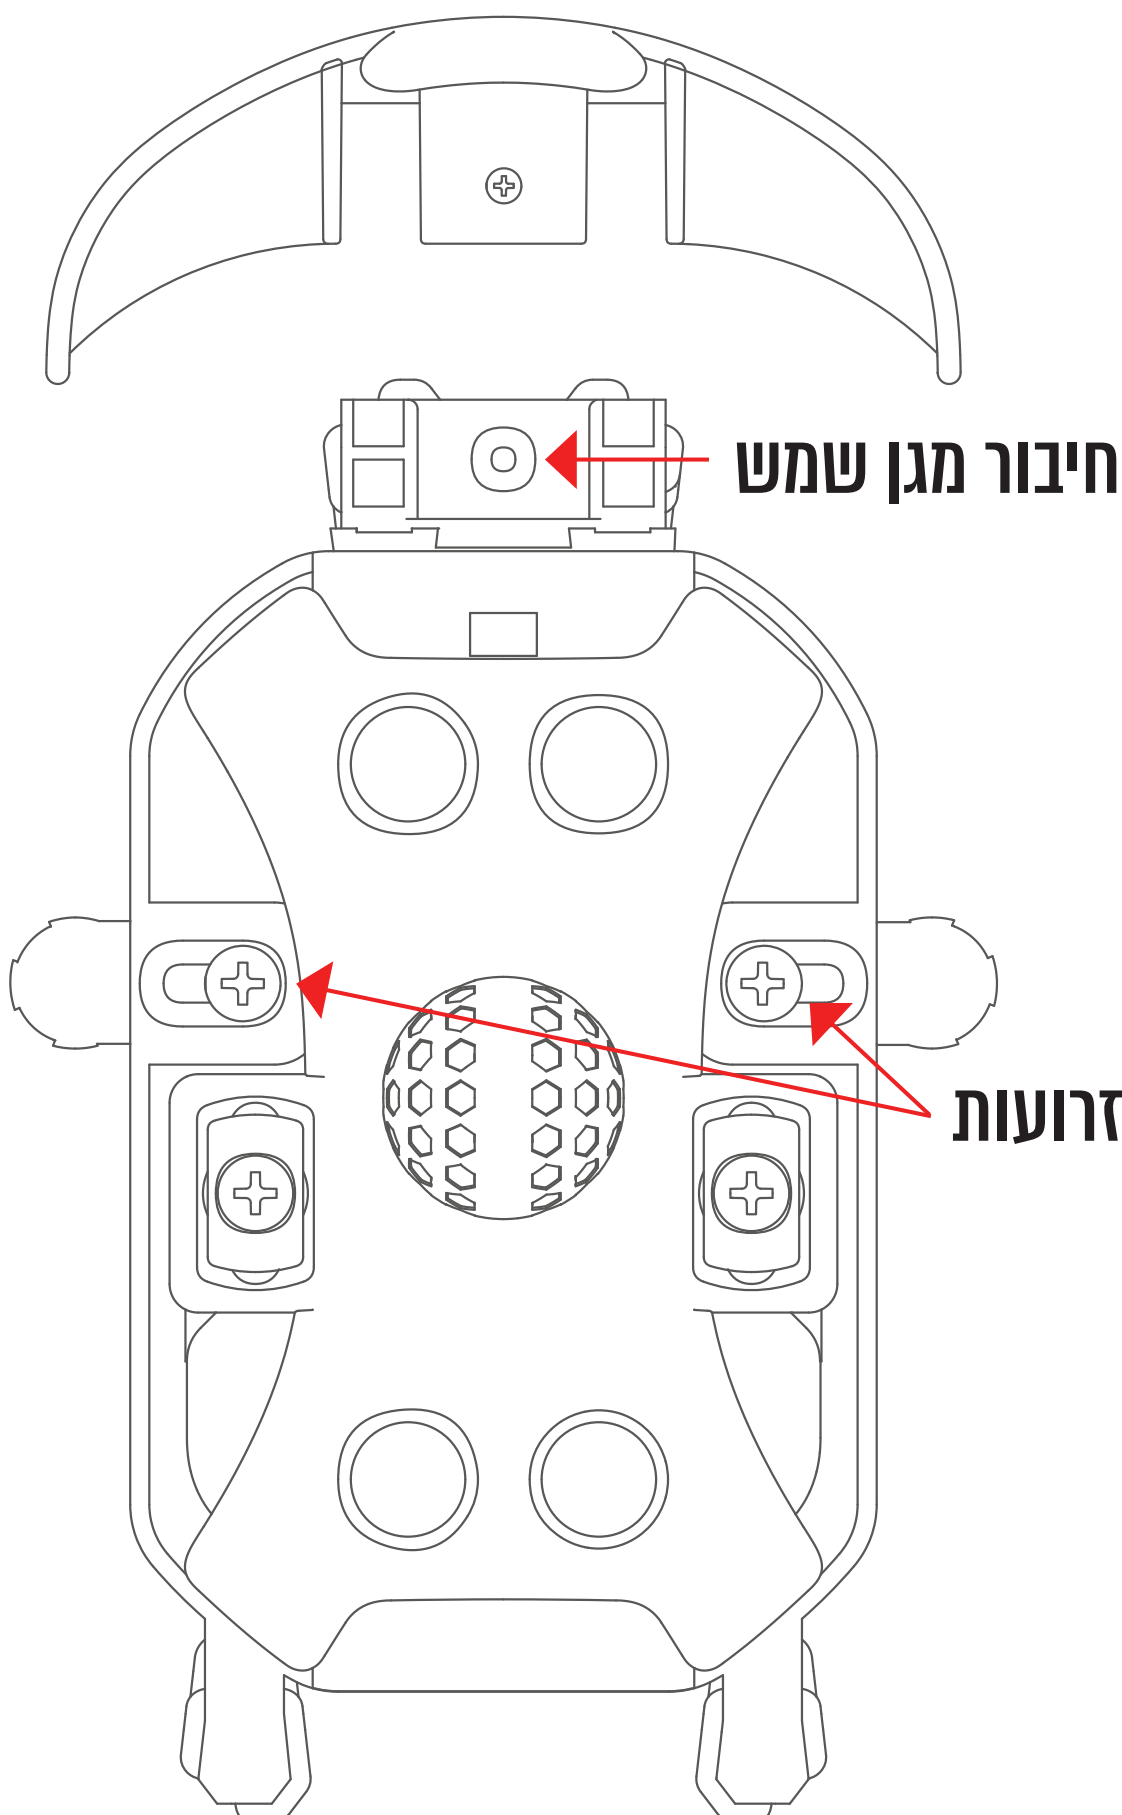

מגן השמש נועד לאפשר לך לראות את מסך הטלפון גם שיש שמש ישירה (לא חובה להתקין את מגן השמש).



# מרכיבי המערכת

- 1 תושבת אוניברסלית מתכווננת
- 2 מגן שמש
- 3 בורג 3.5X8
- 4 מתאם קיבוע כדורי למראה/בורג
- 5 מתאם כפול לראש כדורי
- 6 מפתח לסגירה/פתיחה של מנגנון נעילה
- 7 יחידת ממיר מתח



# חיבור ממיר המתח

יש לחבר את תקע החשמל של יחידת ממיר המתח (7) לשקע החשמל של התושבת (1) את החוט האדום יחד עם החוט הכחול יש לחבר לקוטב החיובי (+) של המצבר ואת החוט השחור לקוטב השלילי (-) של המצבר.

חשוב לוודא שממיר המתח (7) וחוטי החשמל לא יהיו חשופים לחום גבוה ולא יפריעו לפעילות התקינה של האופנוע.


**אזהרה: לפני ההתקנה יש לוודא שמתח המצבר הינו 12-24V. את חיבורי החשמל יש לבצע על ידי טכנאי מוסמך.**

## מפרט טכני של מערכת הטעינה

מתח הזנה: 12-24V DC

הספק מוצא: 5W 7.5W 10W 15W

תומך טעינה מהירה WPCV1.2.4 QC3.0

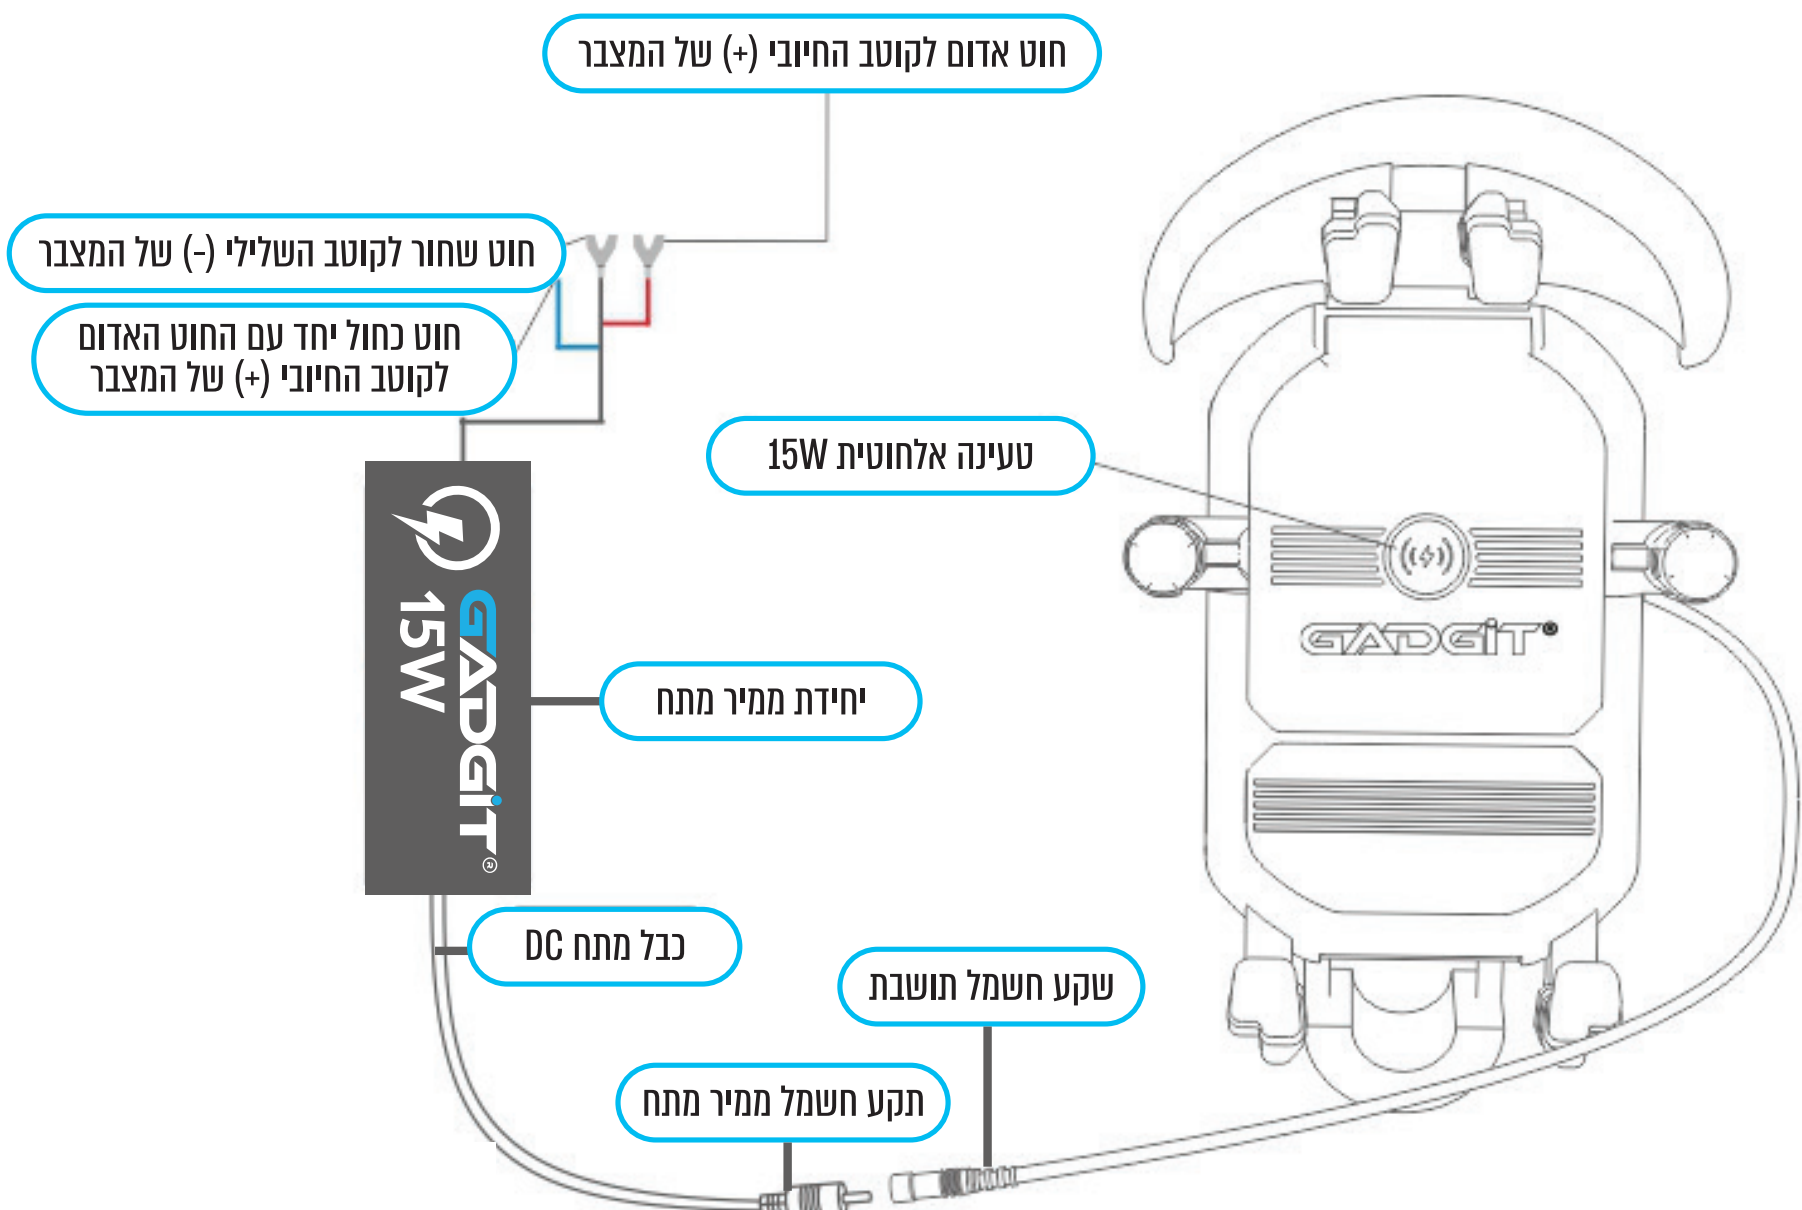

## תעודת אחריות

האחריות למוצר זה הינה למשך 12 חודשים מיום הרכישה  
ניתן לבצע רישום לאחריות וכן להוריד את תעודת האחריות  
באתר החברה [www.gadgit.co.il](http://www.gadgit.co.il)  
האחריות הינה לתקינות מכלולי המערכת  
אין אחריות על שבר מכל סוג שהוא  
אין אחריות על פגמים או נזקים כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות,  
תנאי מזג אוויר קשים, לחות או רטיבות  
חשוב מאוד! השימוש במוצר הינו באחריות המשתמש  
יש להשתמש בו בהתאם לתנאי הדרך וחוקי התנועה  
בכל שימוש יש לוודא שהמוצר והטלפון מקובעים ומחוזקים היטב  
בכל מקרה אין אחריות לנזק כל שהוא שיגרם לטלפון הנייד  
כתוצאה משימוש במוצר

היבואן: שחורי תקשורת סלולרית בע"מ  
המלאכה 7, אור יהודה  
טלפון/Whatsapp לשירות לקוחות: 0544938884

### הוראות בטיחות לממיר המתח

דגם: G5016

אין לגעת בממיר המתח בידיים רטובות  
בכל מקרה אין לפתוח את מכסה ממיר המתח – סכנת התחשמלות!  
הרחק את ממיר המתח מאש, טמפרטורות גבוהות, מים או לחות  
במקרה של התחממות יתר של ממיר המתח, יש לנתקו ממתח ההזנה  
ולפנות למעבדת השירות  
תקע החשמל של ממיר המתח מהווה את אמצעי הניתוק,  
יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תיפעולי מוכן לשימוש